



## DIMENSIONES BRIDAS PLANAS PARA SOLDAR

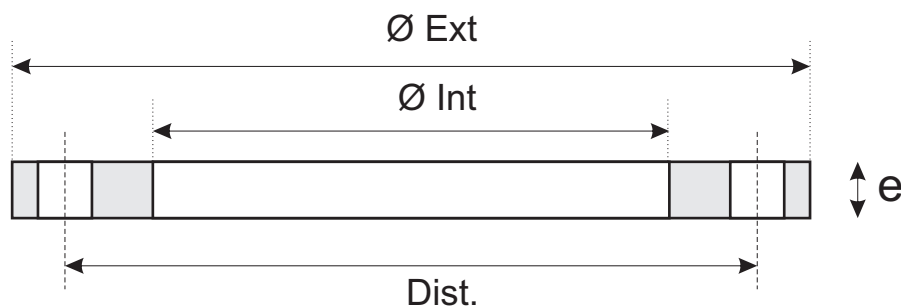

Distancia entre taladros

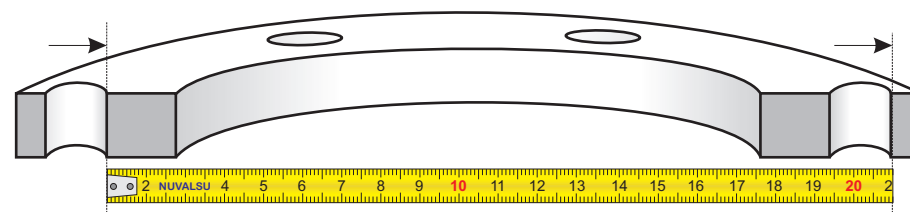

El mejor modo de obtener la distancia entre taladros es midiendo la longitud que hay entre el borde de un taladro y el mismo borde de su opuesto en el lado contrario de la brida.

DN	Pulg.	DN	Ø Int. Brida	Ø Ext. Tubo	Ø Exterior Brida				e (Grosor brida)				DN	Taladros PN10				Taladros PN16				Taladros PN25				Taladros PN40				DN
					PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40		Nº	Ø	Dist.	Torn.	Nº	Ø	Dist.	Torn.	Nº	Ø	Dist.	Torn.	Nº	Ø	Dist.	Torn.	
15	1/2"		22,0	21,3	95				14				15	4	14	65	M12	4	14	65	M12	4	14	65	M12	4	14	65	M12	15
20	3/4"		27,5	26,7	105				16				20	4	14	75	M12	4	14	75	M12	4	14	75	M12	4	14	75	M12	20
25	1"		34,5	33,4	115				16				25	4	14	85	M12	4	14	85	M12	4	14	85	M12	4	14	85	M12	25
32	1 1/4"		43,5	42,2	140				18				32	4	18	100	M16	4	18	100	M16	4	18	100	M16	4	18	100	M16	32
40	1 1/2"		49,5	48,3	150				18				40	4	18	110	M16	4	18	110	M16	4	18	110	M16	4	18	110	M16	40
50	2"		61,5	60,3	165				20				50	4	18	125	M16	4	18	125	M16	4	18	125	M16	4	18	125	M16	50
65	2 1/2"		77,5	73,0	185				20		22		65	4	18	145	M16	4	18	145	M16	8	18	145	M16	8	18	145	M16	65
80	3"		90,5	88,9	200				20		24		80	4	18	160	M16	8	18	160	M16	8	18	160	M16	8	18	160	M16	80
100	4"		116,0	114,3	220		235		22		26		100	8	18	180	M16	8	18	180	M16	8	22	190	M20	8	22	190	M20	100
125	5"		141,5	141,3	250		270		22		28		125	8	18	210	M16	8	18	210	M16	8	26	220	M24	8	26	220	M24	125
150	6"		170,5	168,3	285		300		24		30		150	8	22	240	M20	8	22	240	M20	8	26	250	M24	8	26	250	M24	150
200	8"		221,5	219,1	340		360	375	24	26	32	36	200	8	22	295	M20	12	22	295	M20	12	26	310	M24	12	30	320	M27	200
250	10"		276,5	273,0	395	405	425	450	26	29	35	42	250	12	22	350	M20	12	26	355	M24	12	30	370	M27	12	33	385	M30	250
300	12"		327,5	323,8	445	460	485	515	26	32	38	52	300	12	22	400	M20	12	26	410	M24	16	30	430	M27	16	33	450	M30	300
350	14"		359,5	355,6	505	520	555	580	30	35	42	58	350	16	22	460	M20	16	26	470	M24	16	33	490	M30	16	36	510	M33	350
400	16"		411,0	406,4	565	580	620	660	32	38	48	65	400	16	26	515	M24	16	30	525	M27	16	36	550	M33	16	39	585	M36	400
500	20"		513,5	508,0	670	715	730	755	38	46	58	--	500	20	26	620	M24	20	33	650	M30	20	36	660	M33	20	42	670	M39	500
600	24"		616,5	609,6	780	840	845	890	42	55	68	--	600	20	30	725	M27	20	36	770	M33	20	39	770	M36	20	48	795	M45	600
Cotas en mm.					PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40		Taladros PN10				Taladros PN16				Taladros PN25				Taladros PN40				